



ARSENAL-CENTER.COM.UA

ПОКРІВЕЛЬНІ ТА ФАСАДНІ МАТЕРІАЛИ З ТОНКОЛИСТОВОЇ СТАЛІ

Металочерепиця «Арсенал-Центр» виробляється за індивідуальними розмірами, з різними видами хвилі: «Арсенал», «Барселона», «Марсель», «Мюнхен». Виготовляється з високоякісної сталі провідних світових виробників.

Металочерепиця зарекомендувала себе як довговічний, легкий і міцний покрівельний матеріал. Вона ідеально підходить як для перекриття старого покрівельного покриття, так і для покрівлі нового будинку. Мала вага металочерепиці не вимагає посилення покрівельної підконструкції, а за рахунок сучасних захисних і антикорозійних покриттів, покрівля з металочерепиці прослужить Вам довгі роки.

Листи металочерепиці можливо виготовити за індивідуальними розмірами. В деяких випадках можливо вибрати висоту штампування.



ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕВАГИ

Низька вага металочерепиці дозволяє заощадити при закладанні фундаменту, зведенні стін та облаштуванні кровляної частини даху (за рахунок зменшення витрат будівельних матеріалів).



ЕСТЕТИЧНІСТЬ

Широкий спектр кольорів згідно класифікатора RAL та видів декоративного покриття в поєднанні з різноманітністю геометричних форм дозволяють реалізувати дизайнерські рішення.



ЛЕГКА ВАГА

Вага 1 м² металочерепиці ~ 4 кг, тому монтаж може здійснюватися без застосування вантажно-підйомних механізмів.



ВАРТІСТЬ

Постійна наявність металу різних цінових категорій дозволяє виготовити продукцію на будь-який бюджет.



ШВИДКІСТЬ ТА ЗРУЧНІСТЬ МОНТАЖУ

Листи металочерепиці виготовляються за індивідуальними розмірами. За рахунок стійкості металочерепиці до перепаду температур, монтаж покрівлі можливий в будь-яку пору року.



ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Матеріал, з якого виготовляється металочерепиця – оцинкована сталь, яка не горить та не підтримує процес горіння.



ДОВГОВІЧНІСТЬ


Термін служби металевої покрівлі до 50 років.



ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

Металева покрівля може бути утилізована на всі 100%.


МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ «АРСЕНАЛ»

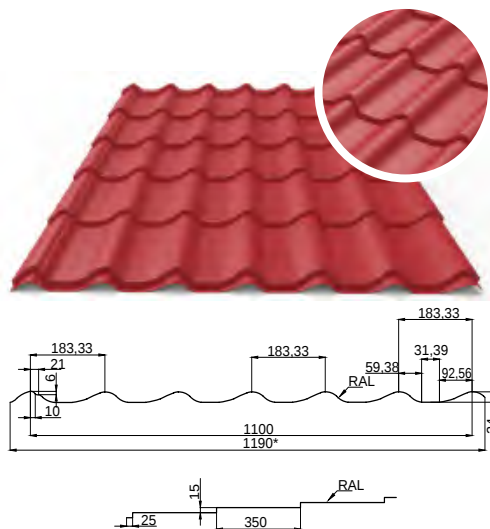

Технічні характеристики металочерепиці «АРСЕНАЛ»:

Загальна (повна) ширина	1190 мм
Корисна (ефективна) ширина	1100 мм
Довжина модуля (тайла)	350 мм
Висота штамповки	15 мм
Висота хвилі профілю	39 мм
Товщина металу	0,4 - 0,6 мм
Довжина листів	від 0,6 м до 8 м (під замовлення)
Види декоративно-захисного покриття	AlZn (алюцинк)/РЕ (поліестер)/РЕМА (матовий поліестер)


МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ «БАРСЕЛОНА»

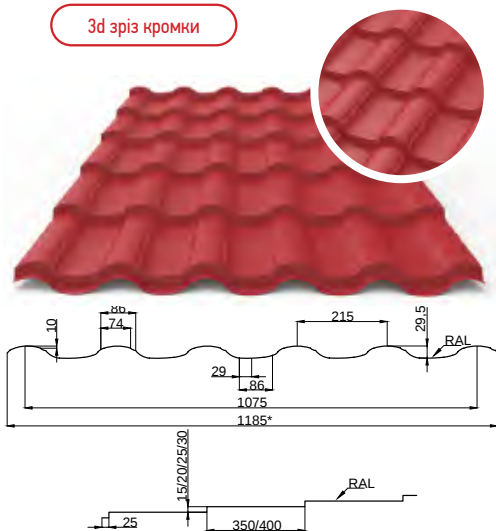

Технічні характеристики металочерепиці «БАРСЕЛОНА»:

Загальна (повна) ширина	1185 мм
Корисна (ефективна) ширина	1075 мм
Довжина модуля (тайла)	350/400 мм
Висота штамповки	під замовлення: 15/20/25/30 мм
Висота хвилі профілю	під замовлення: 45/50/55/60 мм
Товщина металу	0,4 - 0,6 мм
Довжина листів	від 0,45 м до 8 м (під замовлення)
Види декоративно-захисного покриття	AlZn (алюцинк)/РЕ (поліестер)/РЕМА (матовий поліестер)


МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ «МАРСЕЛЬ»

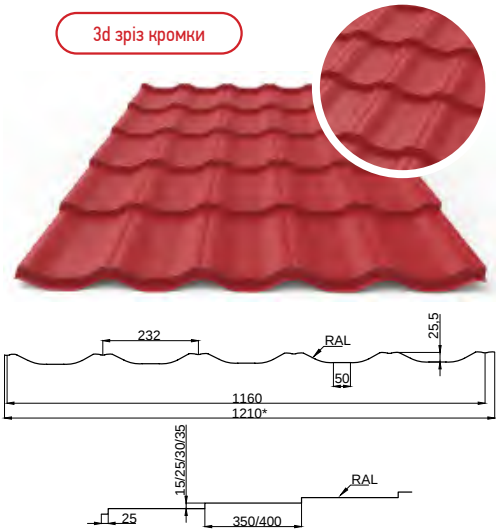

Технічні характеристики металочерепиці «МАРСЕЛЬ»:

Загальна (повна) ширина	1210 мм
Корисна (ефективна) ширина	1160 мм
Довжина модуля (тайла)	350/400 мм
Висота штамповки	під замовлення: 15/25/30/35 мм
Висота хвилі профілю	під замовлення: 41/51/56/61 мм
Товщина металу	0,4 - 0,6 мм
Довжина листів	від 0,45 м до 8 м (під замовлення)
Види декоративно-захисного покриття	AlZn (алюцинк)/РЕ (поліестер)/РЕМА (матовий поліестер)

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ «МЮНХЕН»

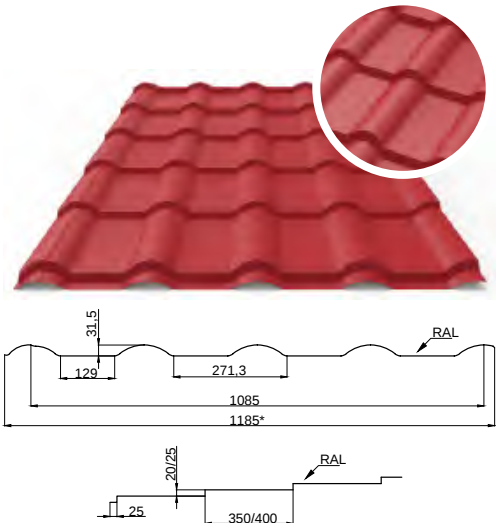

Технічні характеристики металочерепиці «МЮНХЕН»:


Загальна (повна) ширина	1185 мм
Корисна (ефективна) ширина	1085 мм
Довжина модуля (тайла)	під замовлення: 350/400 мм
Висота штамповки	під замовлення: 20/25 мм
Висота хвилі профілю	під замовлення: 52/57 мм
Товщина металу	0,4 - 0,6 мм
Довжина листів	від 0,48 м до 8 м (під замовлення)
Види декоративно - захисного покриття	AlZn (алюцинк)/РЕ (поліестер)/РЕМА (матовий поліестер)

Профільований лист виробництва «Арсенал-Центр» поділяється на чотири основних види, кожному з яких відповідає літерно-цифрове позначення, де аббревіатура визначає призначення, а цифра – висоту хвилі (гофра).


ПС – профнастил стіновий, ПК – покрівельний, ПН – несучий, ПП – стельовий.

Головні відмінності листів профнастилу — призначення, товщина металу, форма і розмір профілю. Лист профнастилу має форму трапецієподібної хвилі: чим вище профіль, тим краще профлист чинить опір деформації вигину.


ПС-8

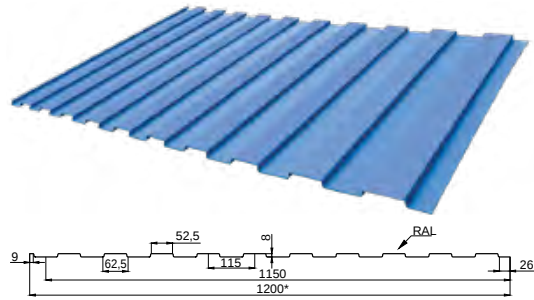


ПС-15

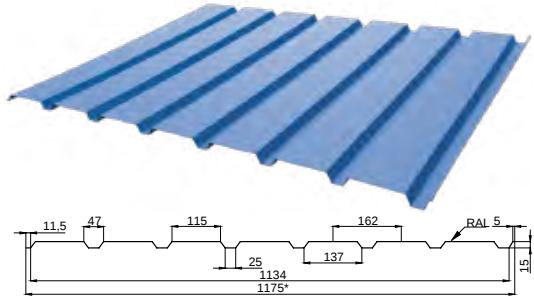


ПС-20 ПЛЮС

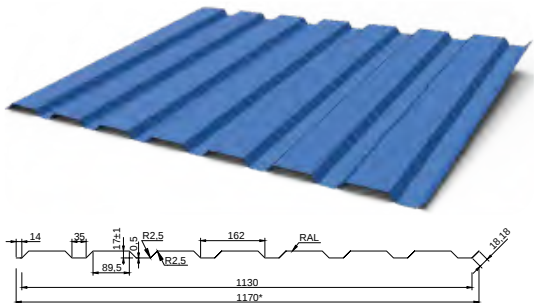


ПК-20 ПЛЮС

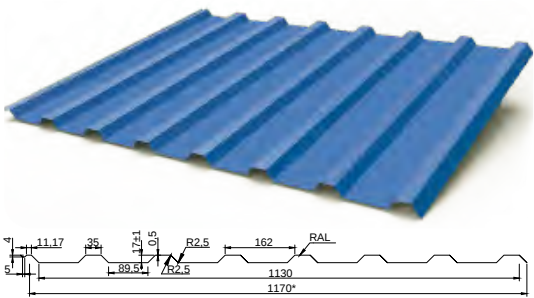


ПП-20 ПЛЮС

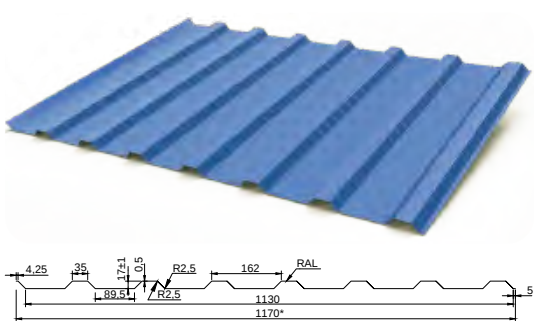


ПС-10

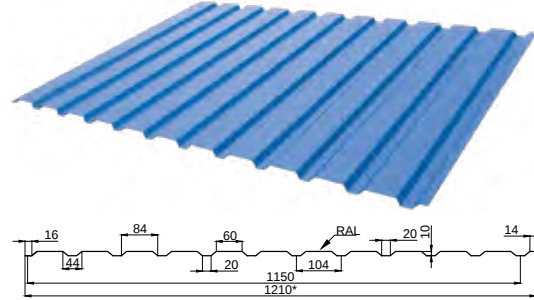


ПС-15
З НАКАТОМ

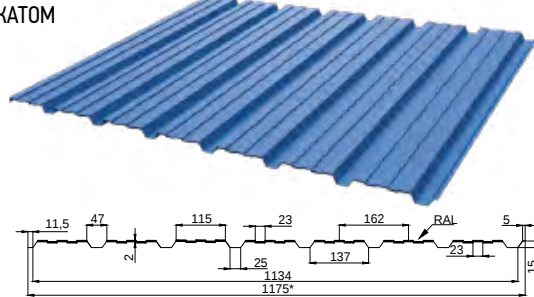


ПС-20 ПЛЮС
З НАКАТОМ

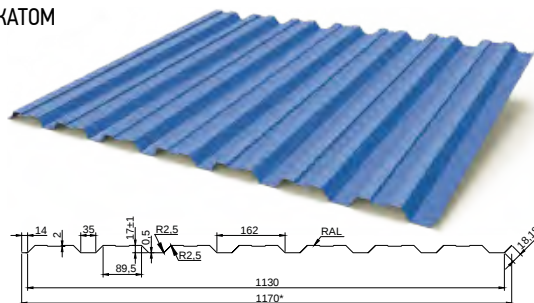


ПК-20 ПЛЮС
З НАКАТОМ

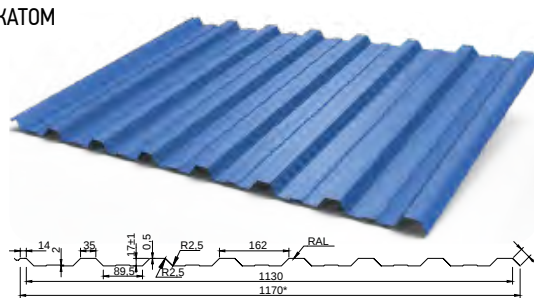


ПС-20

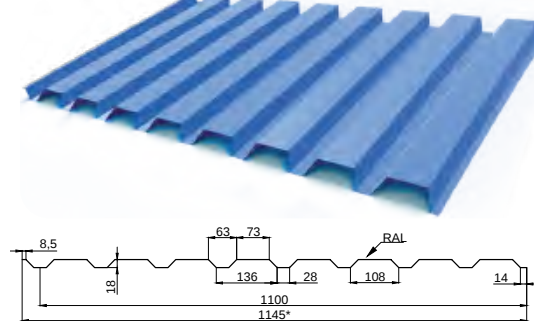


ПП-20

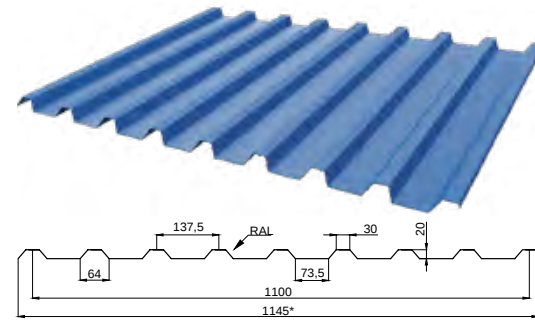


ПК-35

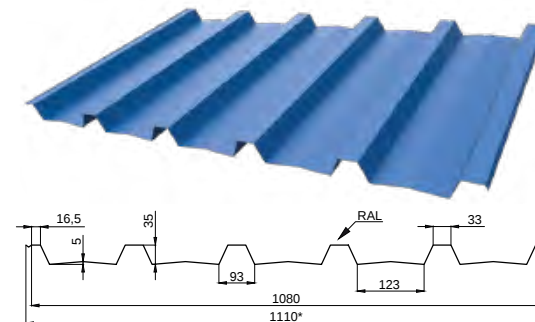


ПК-45 ПЛЮС

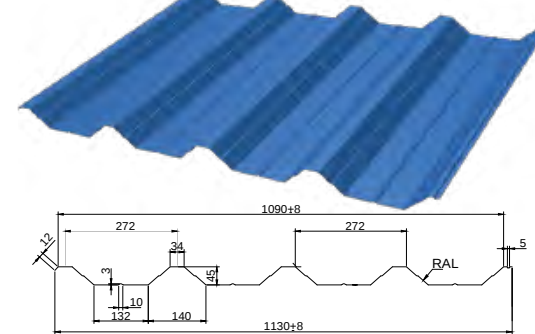


ПН-57

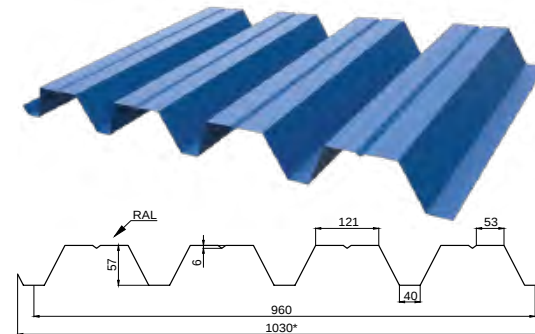


ПК-75

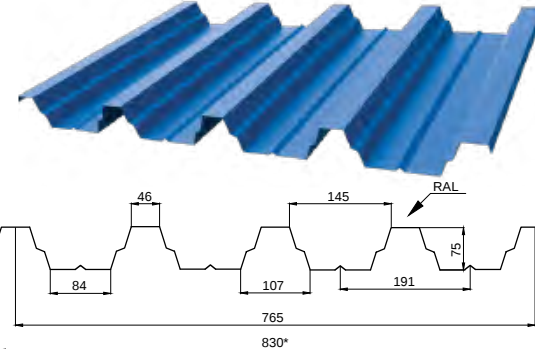


ПК-20

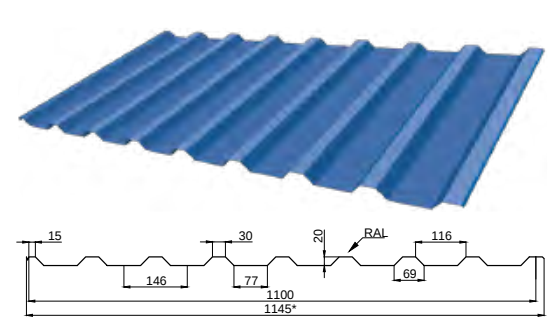


ПК-45

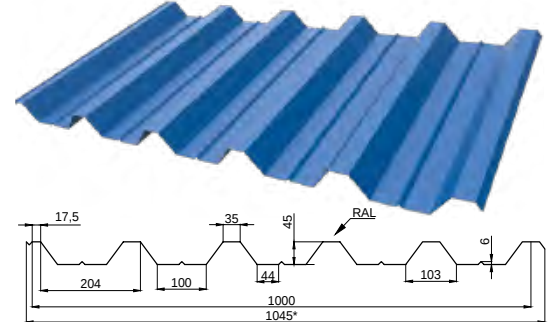


ПК-57

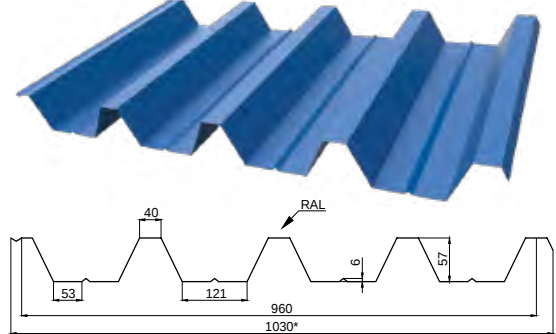

ПК-60

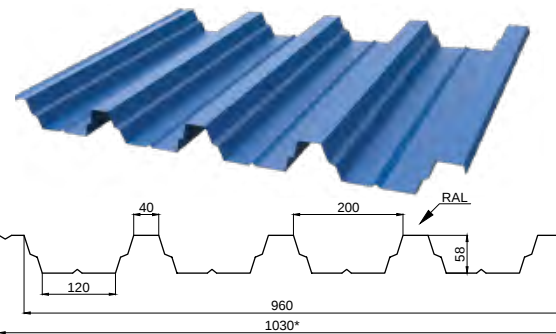

ПК-100

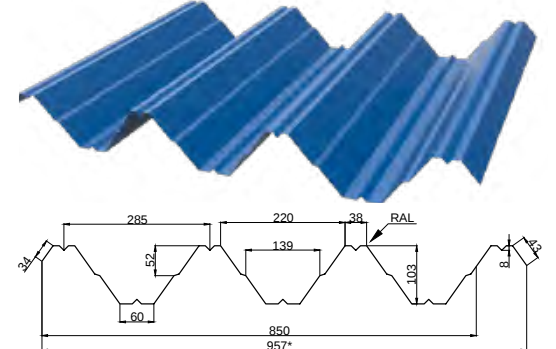

Фальцева покрівля – самий надійний покрівельний матеріал. Відсутність наскрізних отворів, приховані кріплення і надійний замок повністю виключають можливість протікання такого покриття даху. Зовнішній вигляд покрівлі з даного матеріалу відмінно вписується в існуючий архітектурний вигляд міст, тому вона може використовуватися не тільки в будівництві нових будівель, але і при реконструкції існуючих.

Головною особливістю є універсальність застосування, не тільки завдяки зовнішньому вигляду, але і технічним характеристикам і методам кріплення. Цей покрівельний матеріал пасує до дахів з різними схилами та виробляється в широкій колірній палітрі, з різними типами полімерного покриття.


Легкість конструкції. Фальцева покрівля має малу масу – від 4 кг/м², завдяки чому вона може конструюватися без додаткових опор. Легкий дах суттєво зменшує навантаження на перекриття.

Герметичність покриття. Технологія кріплення покрівельних листів не включає операції по свердлінню отворів. Завдяки цьому зводиться до мінімуму ймовірність утворення корозійних змін елементів кровляної системи. За рахунок щільного притиснення і згортання країв покрівельного матеріалу конструкція має абсолютно герметичні шви.


Простота монтажу. Елементи покриття мають ергономічну форму і невелику масу, що сприяє спрощенню процедури монтажу, зниження трудовитрат і виключає необхідність використовувати підйомну спецтехніку. Можливо створити конструкцію на скатних, та інших видах дахів.

Функціональність. При монтажі використовуються фальци і кляймери, тому на поверхні немає кріпильних елементів. Технологія монтажу даху застосовується при будівництві і реконструкції старих споруд (типових багатоповерхових житлових будинків, котеджів, офісних та банківських комплексів, магазинів тощо).

ФАЛЬЦ ГЛАДКИЙ

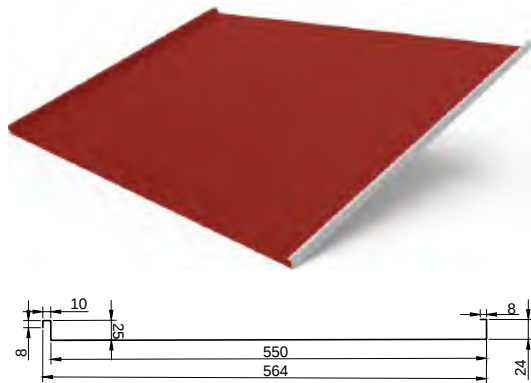

ФАЛЬЦ ІЗ НАКАТОМ ТРАПЕЦІЯ

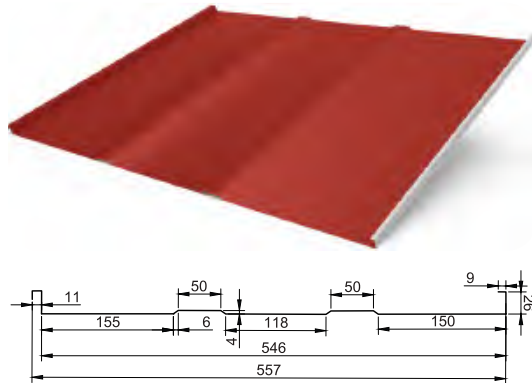

Металевий сайдинг – доступний за ціною, міцний і нескладний у монтажі матеріал, тому його частіше використовують в оздобленні будинків.

Панелі сайдинга герметично стикуються, забезпечуючи міцну, довговічну і естетичну поверхню облицювання. Сталевий сайдинг, на відміну від вінілового, надійно витримує механічні навантаження, екологічно безпечний, не вигорає і не підтримує процес горіння.

Він не тільки захищає будинок від впливу несприятливих факторів, але й надає йому закінчений естетичний вигляд.

У сайдинга добра вогнестійкість, що робить його незамінним при будівництві споруд з підвищеними вимогами пожежної безпеки. Його застосовують як при реконструкції старих будівель, так і при будівництві нових споруд. Зовні на металевий сайдинг нанесено полімерне покриття, яке надає йому не тільки додатковий захист, але і покращує його зовнішній вигляд.

Металевий сайдинг не деформується і не гниє під впливом ультрафіолету і вологи. Металеві панелі можна застосовувати в діапазоні температур від -50° до +50° С. Сайдинг не вимагає особливого догляду і за час експлуатації (більше 50 років) не втрачає своїх властивостей.


Сайдинг виготовляється будь-якої довжини (до 6 м) з металу, товщиною 0,4 – 0,5 мм, з накатом (імітація структури кори деревини) або гладким. Система монтується на полегшену вертикальну підконструкцію.

Випускається у варіанті – «Корабельна дошка».

Сайдинг «Корабельна дошка» найбільш популярний, імітує натуральне дерево. Форма профілю – дві однакові хвилі, розташовані один над одним, поділ між ними має скошену будову. Саме за рахунок цього створюється візуальне відчуття, що дошки укладені внахлест. Завдяки своїй формі цей вид профілю простий в монтажі і зручний в експлуатації. Найчастіше встановлюється горизонтально.

Щоб обшити будинок сайдингом під корабельну дошку, не буде потрібно багато часу, але потрібно спочатку виконати всі рекомендації і дотримати черговість етапів установки.

КОРАБЕЛЬНА ДОШКА

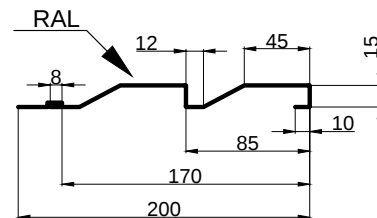


Єврофасад – декоративні металеві панелі, призначені для облаштування фасадів. Додатково забезпечують високу звуко- і теплоізоляцію, стійкі до води і вологості, мають відмінні декоративні властивості. З основних переваг можна виділити:


- простоту монтажу – встановити облицювальні панелі можливо навіть без залучення фахівців;
- широкий вибір колірних рішень, збереження властивостей протягом всього терміну експлуатації єврофасаду – матеріал не вигорає, не піддається корозії, не горить.

Виготовляється на високоточному обладнанні за індивідуальними розмірами (довжиною до 6 м). Єврофасад виготовляється з оцинкованої і алюмооцинкованої сталі, товщиною до 0,5 мм з полімерним покриттям в широкій колірній гамі (згідно з картою кольорів RAL). Можливе виконання двох типів панелей, з шириною 200 мм та 305 мм. Для збільшення жорсткості панелей можливе виготовлення з рельєфом (мікрохвиля).



ЄВРОФАСАД ТИП А/200 ГЛАДКИЙ

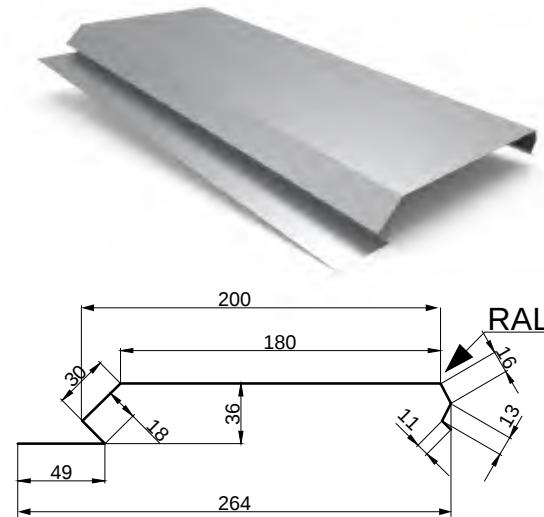

ЄВРОФАСАД ТИП В/200 РИФЛЕНИЙ

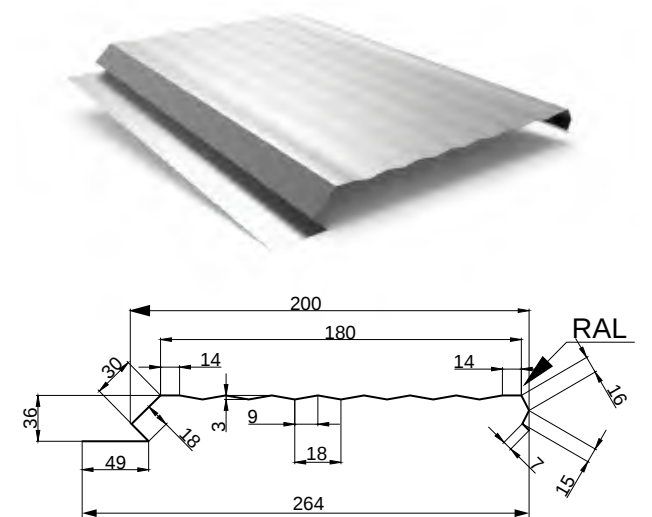


ЄВРОФАСАД ТИП В/305 РИФЛЕНИЙ

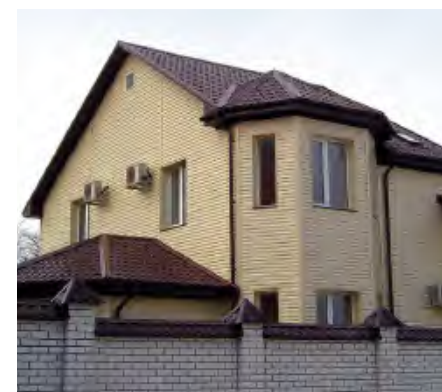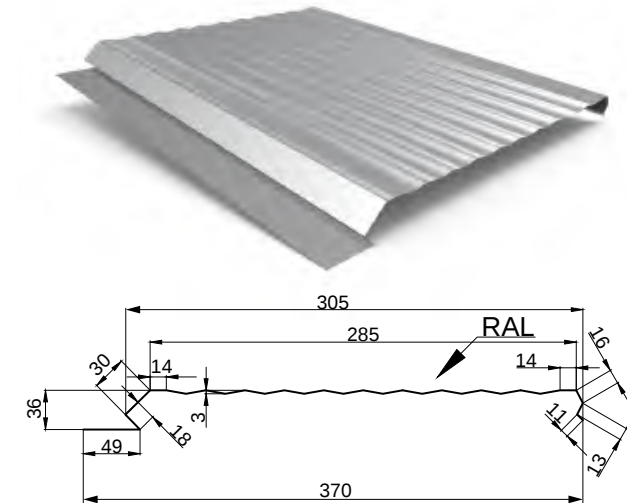

Стандартні добірні елементи - це повний комплект виробів з тонколистової сталі, необхідних для того, щоб поставити фінальний акцент в покрівельних та фасадних роботах.

Крім захисної функції, стандартні добірні елементи покликані підсилити конструкцію і декорувати місця з'єднань. Під замовлення можливе виготовлення за розмірами замовника.

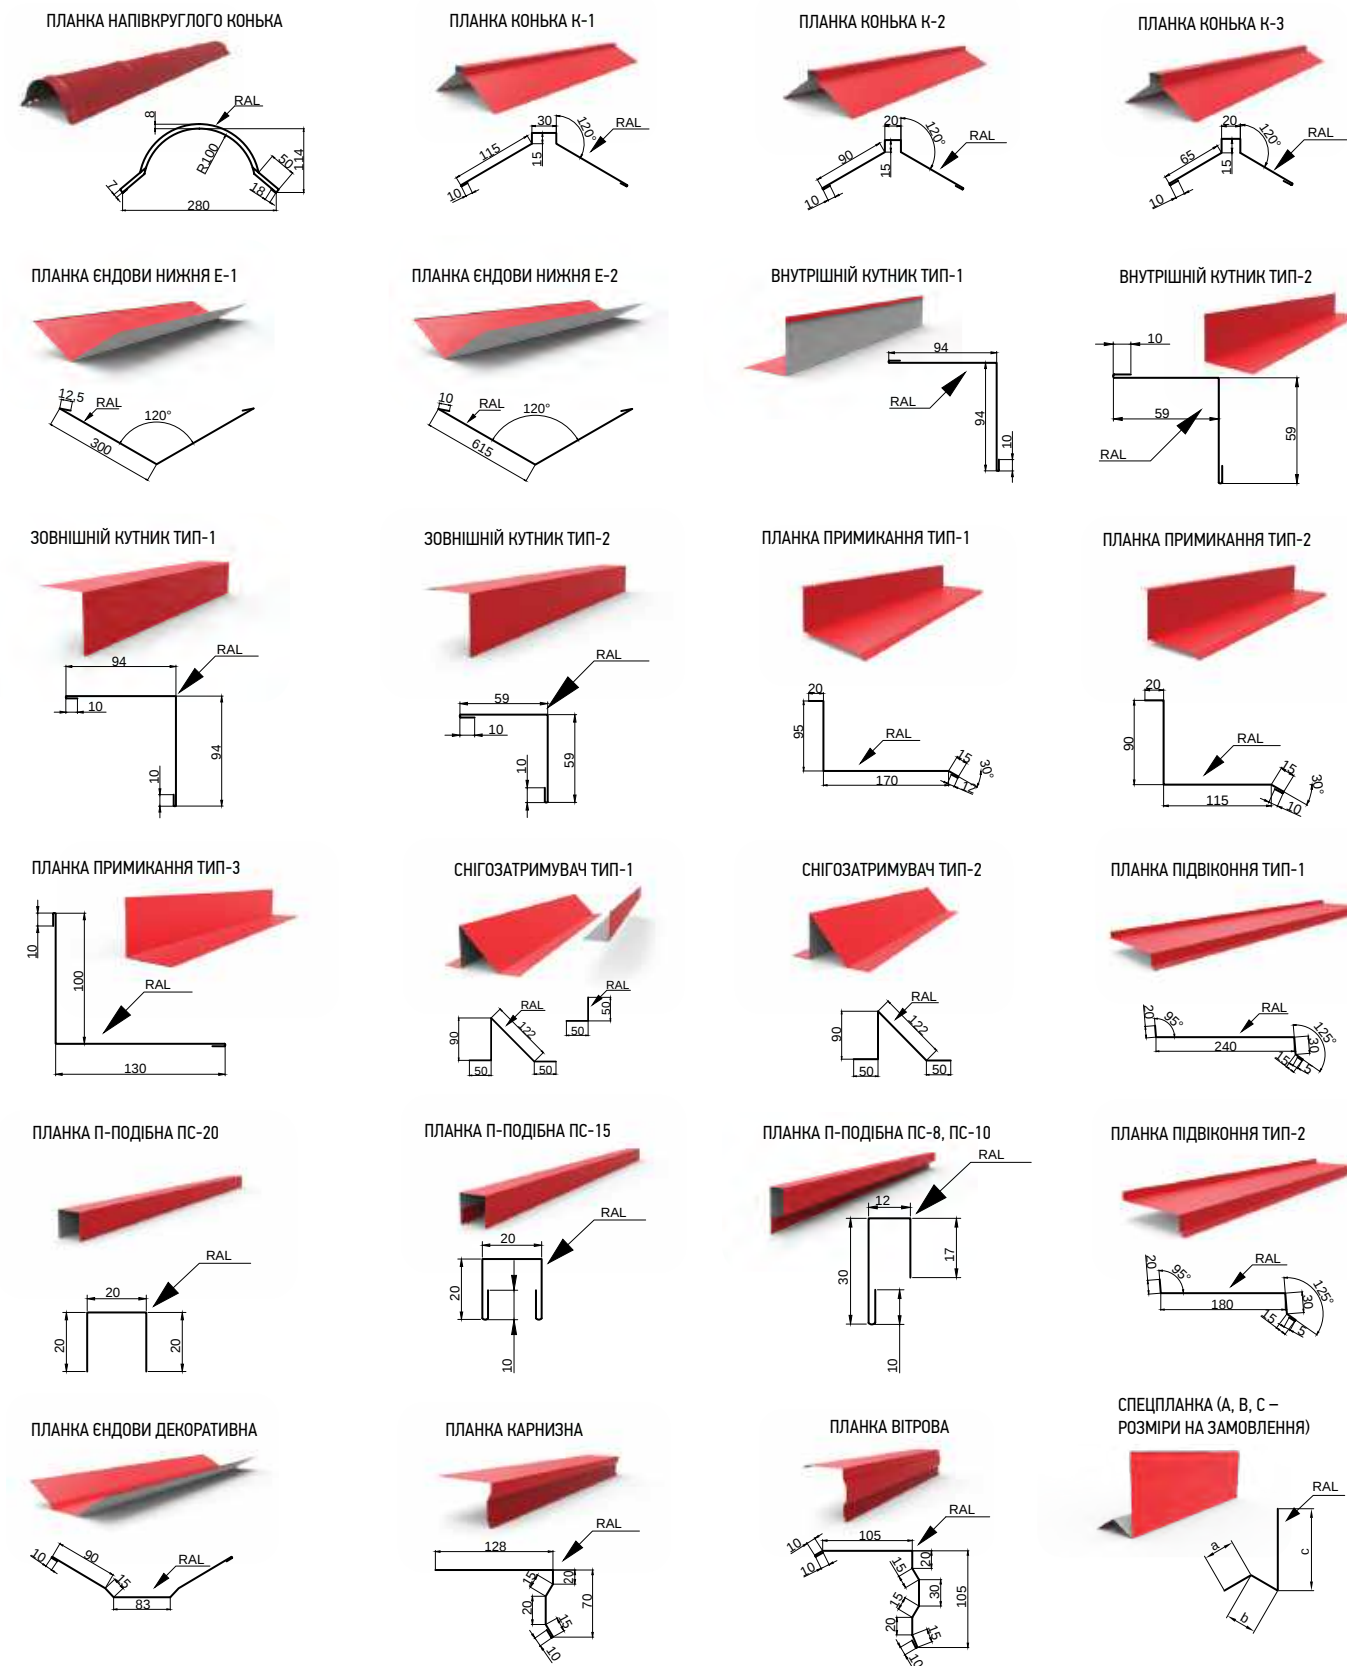

Недостатньо правильно укласти покрівельне або фасадне покриття необхідно ще й надійно ізолювати проблемні місця (стики, ділянки розташування додаткових елементів) від дощових і снігових протікань. У подібних роботах використовується герметики, ущільнювачі та інші **аксесуари**.



Профільні ушільніювачі застосовуються між коньком (карнизом) та металочерепицею або покрівельним профнастилом в багатоскатних шатрових дахах для захисту внутрішнього простору покрівлі та фасаду від потрапляння вологи, снігу, пилу, бруду, комах, птахів та ін.

Крім того, профільні ущільнювачі застосовуються при монтажі покрівельних сендвіч-панелей.

Профільні ушільніювачі мають форму, яка збігається з формою хвилі металочерепиці або профнастилів (металочерепиці: «Арсенал», «Барселона», «Марсель», «Мюнхен», ПК-20, ПК-35, ПК-45, ПК-57, ПК-75 та ін).

Багатоцільовий (універсальний) покрівельний ущільнювач Multipoler® кардинально відрізняється від інших аналогів універсальних покрівельних ущільнювачів:



Увага: при монтажі покрівлі можна вкручувати саморізи в тіло ущільнювача – волокно ущільнювача накручується на саморіз!

- сировиною для виготовлення ущільнювача Multipoler® служити довговічний матеріал – високо-якісне мікрОВОЛОКНО поліестеру. Термін служби ущільнювачів не менше 50 років;
- для основи ущільнювача застосовується полімерний клей з високим ступенем адгезії. Матеріал ущільнювача досить щільний, але разом з тим еластичний і ефективно заповнює робочий простір профілів складних геометричних форм (профнастилу, металочерепиці, керамічної черепиці, при облаштуванні єндови);
- ущільнювач не вбирає вологу, забезпечує ефективне провітрювання підпокрівельного простору, що сприяє видаленню конденсату; стійкий до УФ випромінювання;
- ущільнювач Multipoler® випускається у декількох типорозмірах для застосування з покрівельними профілями висотою від 12 мм до 45 мм.



Ущільнювач-термопрокладка являє собою стрічку в рулоні на основі спіненого поліетилену із замкнутою комірчастою структурою, покриту клеєм з одного боку. Основа із спіненого матеріалу надає стрічці здатність приймати форму поверхні, заповнюючи нею нерівності і робить стрічку ідеальним матеріалом для з'єднання нерівних поверхонь.

Переваги: відмінна ударо-звукова ізоляція; практично нульове водопоглинання; м'якість, еластичність і мала вага матеріалу, що забезпечує легкість роботи з матеріалом; довговічність, стійкість до грибкових уражень, окислення, ультрафіолетового випромінювання, слабких лугів слабким кислот, кліматичних умов.



Стрічка вентиляційна підконькова застосовується для вентиляції підпокрівельного простору. Монтуються під коньок даху з металочерепиці. Запобігає попаданню снігу під металочерепицю.

Край стрічки виконаний з гофрованого алюмінію з нанесенням бітумного клею для приклеювання стрічки до поверхні покрівельного покриття.

Гофровані краї стрічки дозволяють повторити нерівності покрівельного простору по всій довжині конька. Центральна частина виконана з міцної мембрани, пропускає повітря і затримує сніг.

Стрічка K2 являє собою герметизуючу бутилову стрічку, що не твердішає, з двосторонньою робочою поверхнею, вкриту захисним силіконізованим папером. Застосовується при з'єднанні підпокрівельних плівок, герметизації примикань плівок по периметру покрівлі, герметизації стиків покрівлі, як підкладковий матеріал в місцях зйомних елементів, примикань, забезпечення герметизації водопровідних труб, герметизації металевих листів конструкцій (ангари, кіоски, тощо).



Герметик – особлива речовина для забезпечення герметичності покрівельного матеріалу, стиків, примикань. Для покрівельних і фасадних робіт необхідний герметик з високими вимогами до якості. Такими властивостями володіє особливо міцний - **Geocel 2300**. Гарантована довговічність з'єднань - 50 років.

Soudaflex 40 FC (сірий, білий) – герметик професійний поліуретановий, високоякісний, однокомпонентний з високим модулем пружності, що підходить для безлічі завдань зі склеювання і герметизації. Дуже легкий в нанесенні. Залишається еластичним після полімеризації. Дуже хороша адгезія до багатьох матеріалів. Відмінна хімічна стійкість.

Фарба-коректор. Досить часто, на об'єкті будівництва, в результаті необережного поводження з матеріалом, на металевих виробах з покриттям можуть з'являтися подряпини.

Якщо не вжити заходів, то згодом, в місцях подряпин починається корозія, що призводить до псування і необхідності заміни матеріалу. Для запобігання цих наслідків місця подряпин, а також обрізні кромки і потертості необхідно покрити спеціальною фарбою.

Така фарба розроблена спеціально для реставрації та повноцінного забарвлення. Це емаль багаторазового використання, яка зручна під час безпосереднього монтажу.

Стійка до перепадів температур, стійка до атмосферних впливів, не вигорає на сонці, утворює міцне покриття з максимальним антикорозійним захистом.

Водостічна система Акведук – один з найважливіших елементів конструкції покрівлі. Її основне завдання – організувати відведення води з покрівлі і захищати фундамент будинку від руйнування. При цьому будинок набуває завершеного вигляду.

У виробництві водостічних систем Акведук використовується високоякісний метал від шведського концерну SSAB, товщиною 0,60 мм з двох сторін покритий поліуретановим покриттям по 35 мкм. Вміст цинку – 275 г/кв.м.


Сьогодні компанія Акведук виробляє найпопулярніші системи – 125/87. Жолоб з діаметром 125 мм і трубою 87 мм. А також у виробництві є система 150/100, жолоб діаметром 150 мм, і труба діаметром 100 мм.

Ці системи є найефективнішими і естетично відповідним рішенням для приватного будівництва.

Металеві системи, виготовлені з GreenCoat RWS мають підвищений термін служби, високі антикорозійні властивості, винятковий блиск і стійкість кольору до ультрафіолетового випромінювання. Завдяки ретельному опрацюванню кожної деталі, водостічна система Акведук монтується просто і швидко: без використання герметиків та інших допоміжних елементів.

Завдяки цим факторам досягається найкраща функціональність і естетичний вигляд, що робить можливим надання 20 річної гарантії на естетичні властивості та до 50 років на експлуатаційні властивості.

ЗАГАЛЬНА СХЕМА ВОДОСТІЧНОЇ СИСТЕМИ «АКВЕДУК»

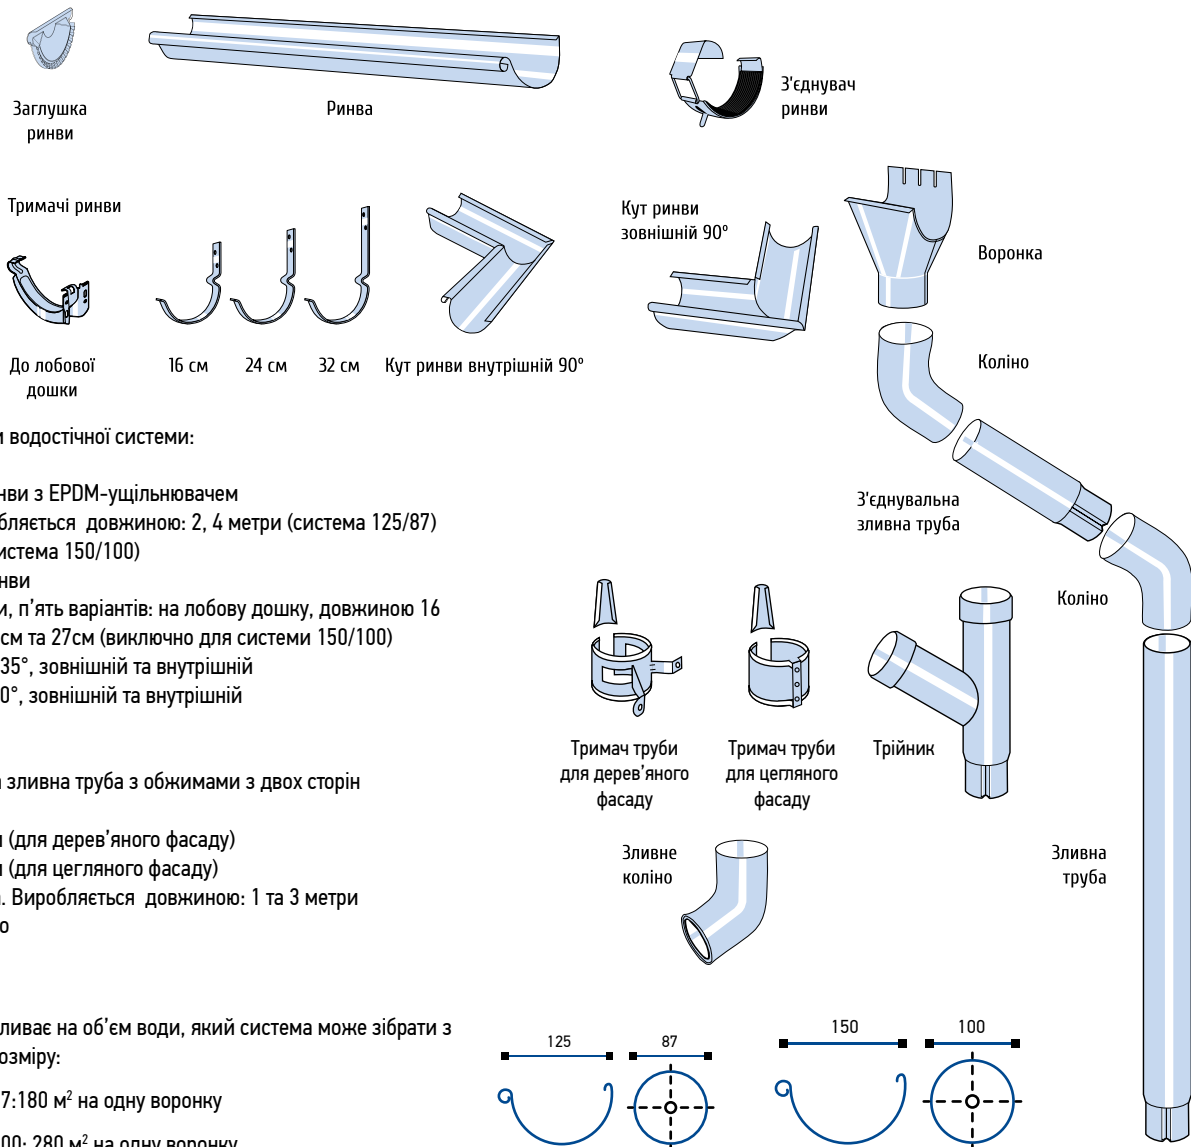

Складові елементи водостічної системи:

1. Заглушка ринви з EPDM-ущільнювачем
2. Ринва. Виробляється довжиною: 2, 4 метри (система 125/87) та 3 метри (система 150/100)
3. З'єднувач ринви
4. Тримач ринви, п'ять варіантів: на лобову дошку, довжиною 16 см, 24 см, 32 см та 27 см (виключно для системи 150/100)
5. Кути ринви 135°, зовнішній та внутрішній
6. Кути ринви 90°, зовнішній та внутрішній
7. Воронка
8. Коліно
9. З'єднувальна зливна труба з обжимками з двох сторін
10. Коліно
11. Тримач труби (для дерев'яного фасаду)
12. Тримач труби (для цегляного фасаду)
13. Зливна труба. Виробляється довжиною: 1 та 3 метри
14. Зливне коліно
15. Трійник

Розмір системи впливає на об'єм води, який система може зібрати з покрівлі певного розміру:



- Система 125/87: 180 м² на одну воронку
- Система 150/100: 280 м² на одну воронку



Водостічні системи AQUA сконструйовані таким чином, що дозволяє облаштувати комплексну систему для даху будь-якої конфігурації і при необхідності можуть з'єднуватися з наземним водовідводом та зливною каналізацією.


Спеціально розроблена форма ринви не дозволяє навіть великим потокам води з даху переливатися через край і забезпечує жорсткість конструкції. При цьому забезпечується більший, ніж в аналогічних системах, корисний об'єм ринви, а значить і пропускна можливість водостоку.

Складові елементи водостічної системи AQUA

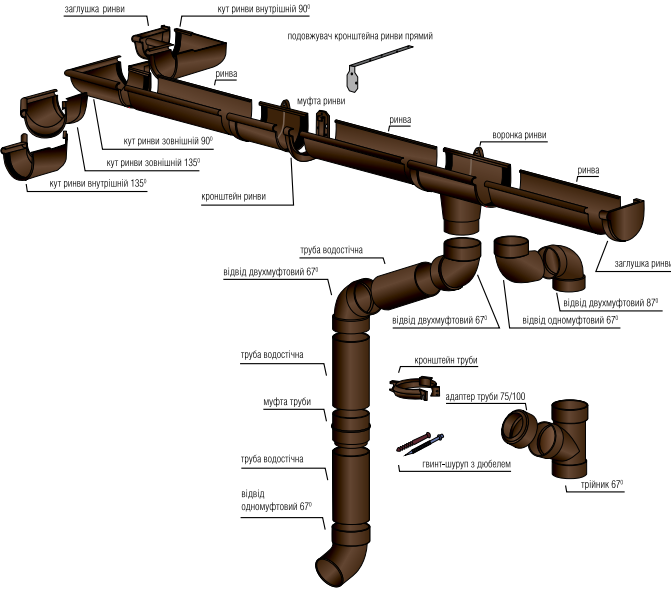

Софіти дозволяють значно підвищити загальну температуру всієї споруди в холодну пору року, а в літній час софіт захистить будинок від гарячого повітря, що дозволить знизити температуру в приміщенні.

Софіти покращують естетичний вигляд будівлі, вони є завершальною ноткою будівництва і відіграють головну роль у забезпеченні нормальної вентиляції простору, що служить гарантією тривалої експлуатації покрівлі. Якісна і надійна покрівля – запорука довговічного, безпечного і теплого приміщення.



Виробничі представництва

Київ	(068) 777 21 70
Біла Церква	(067) 239 79 58
Васильків	(067) 239 03 15
Одеса	(067) 557 62 00
	(067) 557 61 87
Суми	(067) 239 79 21
Умань	(067) 233 03 91
Харків	(067) 374 83 43
Хмельницький	(067) 501 77 03

Контакти найближчих торговельних
представництв дивіться на сайті

www.arsenal-center.com.ua
info@arsenal-center.com.ua